Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ: , **Ort:**

Bitte markieren Sie das gewünschte Profil und schicken dieses Formular mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an anfrage@concar.de:

Kolbendichtungen:

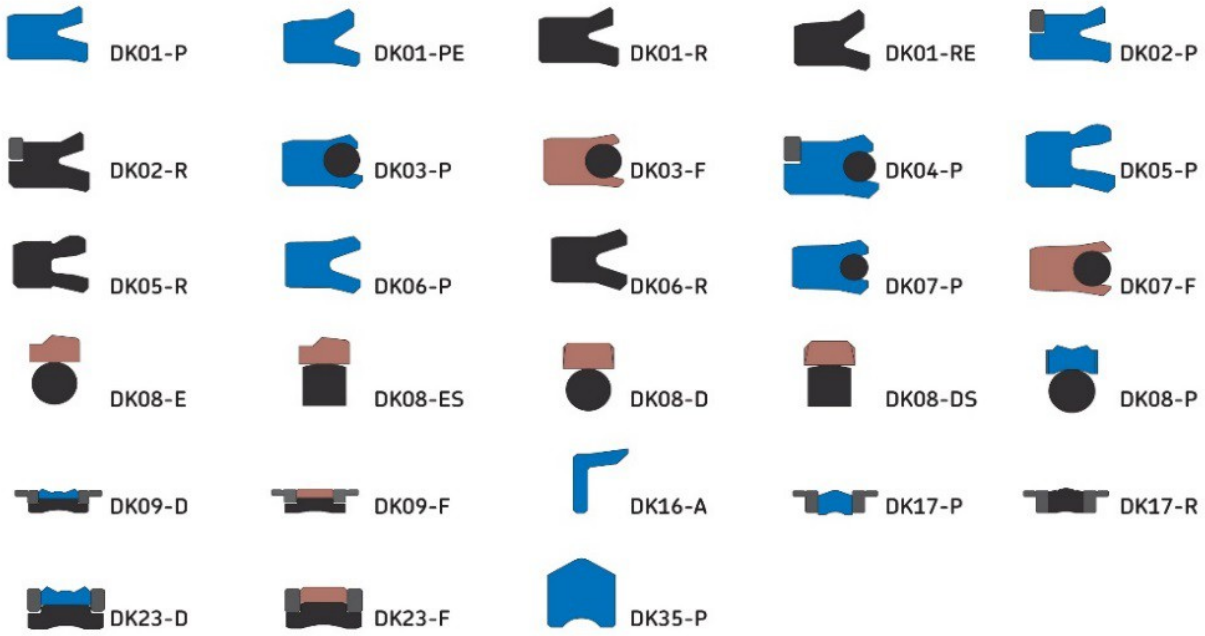

Stangendichtungen:

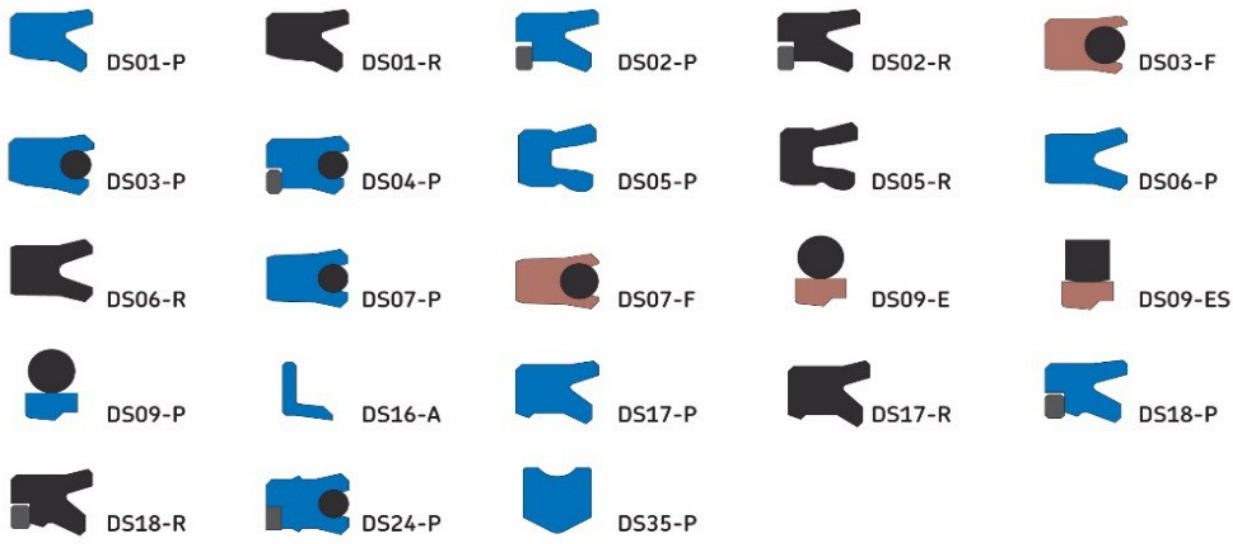

Rotationsdichtungen:

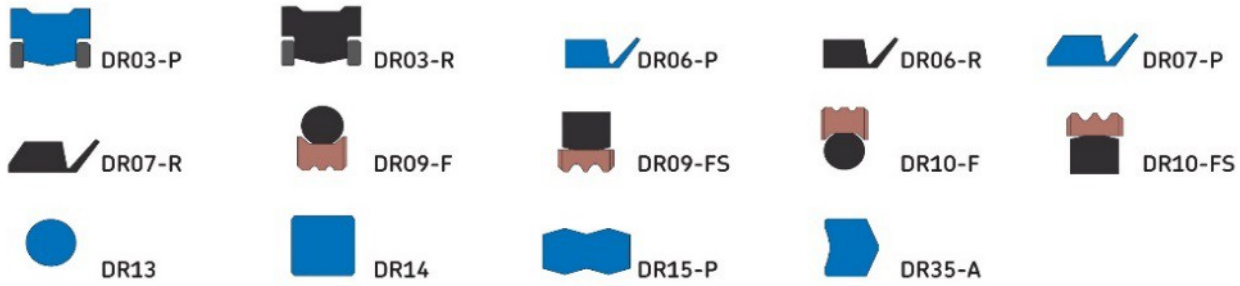

Abstreifer:

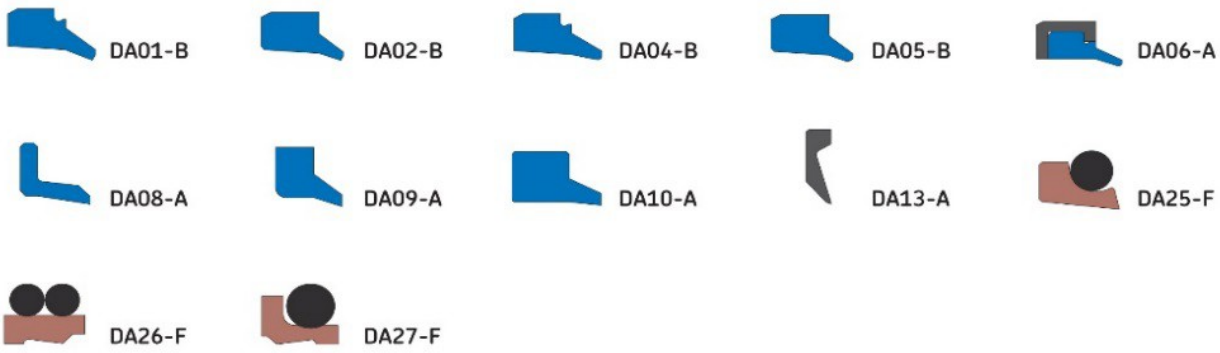

Stütz- und Führungsringe:

Benötigtes Profil: _____

Metall-Maße (Innen-Ø x Außen-Ø x Breite): _____ x _____ x _____ mm

Stückzahl: _____ **Werkstoff:** _____

Bitte beachten Sie:
Innendurchmesser mindestens 10mm
Außendurchmesser maximal 200 mm

ConCar Industrietechnik GmbH Am Königholz 6 D-85411 Hohenkammer **Tel.: +49-8166-9917-0 Fax: +49-8166-9917-30**

Sitz der Gesellschaft: München	Bankverbindung:	IBAN:	BIC:
Registergericht: HRB 51388	Commerzbank Bank München	DE91 7008 0000 0512 5017 00	DRESDEFF700
Geschäftsführer:	Postbank München	DE65 7001 0080 0040 2288 02	PBNKDEFF
Daniela Engelbrecht, Boris Engelbrecht	Freisinger Bank eG	DE58 7016 9614 0000 4360 03	GENODEF1FSR
VAT.-Nr.: DE 129317837	E-Mail: info@concar.de	Es gelten unsere AGB.	

Mögliche Werkstoffe:

ECOPUR DD ist ein thermoplastisches Polyurethan-Elastomer mit exzellenter Abrasionsbeständigkeit, kleinem Druckverformungsrest und hoher Weiterreißfestigkeit. Es wird hauptsächlich für Hydraulik-, Pneumatik- und Rotationsdichtungen eingesetzt. Dichtungen aus ECOPUR DD können in Mineralölen, in Wasser bis zu 40 °C und in biologisch abbaubaren Hydraulikölen bis 60 °C eingesetzt werden. Dichtungen aus ECOPUR DD können bis zu Drücken von 400 bar eingesetzt werden, abhängig von Anwendung, Einbauraum, Dichtungsdesign und Temperatur.

SKF Econbr ist ein Elastomer basierend auf Nitrilkautschuk (NBR) und wird für Lippendichtungen und Rotationsdichtungen eingesetzt. Das Material besitzt gute Kompatibilität zu Mineralölen und Fetten sowie zu wasserbasierenden Hydraulikflüssigkeiten (HFA, HFB und HFC).

SKF Ecofkm ist ein Elastomer basierend auf einem Fluor-Kautschuk (FPM/FKM), der in erster Linie für Lippendichtungen, Rotationsdichtungen und O-Ringe zum Einsatz kommt. Seine Eigenschaften beinhalten hohe Beständigkeit gegenüber Wärme, Bewitterung, Ozon und viele andere Chemikalien. Das Material besitzt gute Kompatibilität zu schwefelhaltigen Mineralölen und Fetten, vielen feuerbeständigen Hydraulikflüssigkeiten der HFD-U-Klasse sowie zu Rohöl.

SKF Ecoptfe ist ein thermoplastisches Material basierend auf Polytetrafluorethylen (PTFE) gefüllt mit Glasfasern und MoS_2. Es wird hauptsächlich für Stützringe, O-Ringe, Rotationsdichtungen und Flachdichtungen eingesetzt. Das Material besitzt herausragende Chemikalien-, sowie Temperatur-Beständigkeit. Dank der Füllstoffe besitzt das Material optimierte Druckfestigkeit und Gleiteigenschaften.

SKF Ecotal ist ein teilkristallines Polyacetal-Copolymer (POM), das in erster Linie für Stützringe, Führungsringe, Gleitlagerbuchsen und Abstreifer verwendet wird. Das Material besitzt gute mechanische Eigenschaften, geringe Wasseraufnahme und hohe chemische Beständigkeit. Es kann in Mineralölen und wasserbasierenden, flammhemmenden Hydraulikflüssigkeiten (HFA, HFB und HFC) sehr gut eingesetzt werden.